



Catálogo

Residencial

Ventanas Correderas

- Corredera 60

Puertas Correderas

- Corredera 60 - H90
- Multi - Sliding 96

Ventanas Ideal 2000

- Practicable
- Oscilobatiente
- Proyectante
- Abatible
- Fijo
- Fijo con Mallorquina

Sistemas Especiales

- Puerta Elevadora Smart Slide



Roto Frank México

Via Atlixcayotl #5504 A, Locales 201, 202 y 203.
Puebla, Puebla México. CP. 72193

Reconoce a:

SIEPAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Por utilizar ade
herra
Apegándose a
mantenimi
lineamientos
manuale:

ROTO FR
Window &

Puebla, México a 14 de Mayo 2021.



Certificado

La empresa:

“ WINGLASS ”
SIEPAR CONSTRUCCIONES SA DE CV

Cumple con:

Con los estándares de fal
lo teórico y lo práctico pa
Easy Slide, Mo

La capacitación de elal
limpieza como lo estable
Noi

Acreditándolo como

Direc



Certificado de Garantía Perfiles Foliados

Para perfiles de ventanas de PVC Foliados, fabricado de PVC rígido de alta resistencia al impacto según la Norma DIN 7748 y la tecnología de extrusión Europea más avanzada.

Empresa:

“ WINGLASS ”
SIEPAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V

La empresa Aluplast GmbH, D-76275 Ettlingen garantiza durante

15 años

A partir de la fecha de instalación la calidad de los perfiles foliados:

Garantizando la resistencia a la intemperie, decoloración, desprendimiento y la deformación de perfiles con foil Cool Colors y Cool Colors Plus, skai, Continental.


El plazo de garantía de los perfiles foliados es de 15 años y comienza a partir de la fecha de instalación

La garantía cubre un reemplazo de los perfiles foliados reclamados.

La garantía se extiende también a perfiles ya elaborados y montados siempre y cuando se efectúe la elaboración, el montaje e indicaciones de mantenimiento de acuerdo con las normas Aluplast.

Director General AluplastMex
Andreas Wallisch



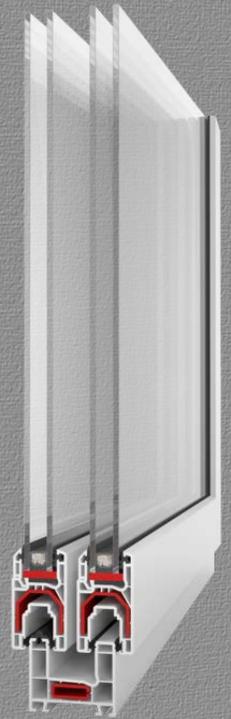

Ventana Línea Corredera 60

Características

- Acristalamiento de 6mm hasta 18mm.
- Termo-soldadura a 45°.
- Hermeticidad con felpillos.
- Profundidad de 60mm.
- Sistema de cámaras internas.
- Acristalamiento con junquillo al interior.
- Junta hermética perimetral interna y externa en fijo y hoja.
- Resistencia a la corrosión y rayos UV.
- Desagüe al exterior oculto.
- Aislamiento térmico.
- Aislamiento acústico.

Acristalamiento


- Cristal de 6mm hasta 18mm

Sistema de Cierre Multipunto


- Cremona Multipunto
- Cerradero de Seguridad NT
- Manilla Roto Line

Posibles Configuraciones


Ventana Doble Corredizo
Ventana Fijo - Corredizo

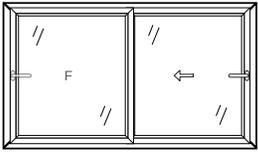


Ventana Doble Corredizo
Ventana Fijo - Corredizo

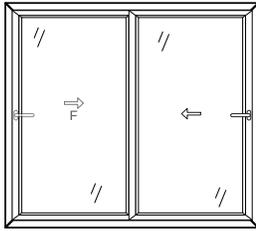

Ventana Triple Corredizo
Ventana Fijo - con dos Corredizos

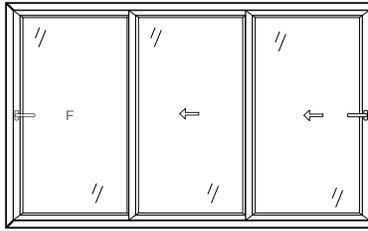

Ventana Doble Corredizo con Cierre Central

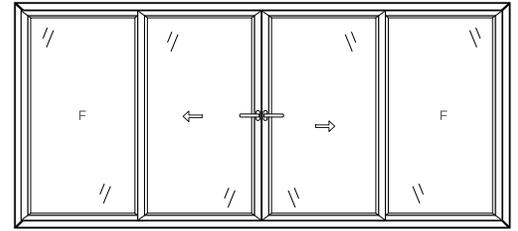


Características Ventana Línea Corredera 60

Soluciones


Fijo - Corredizo
Doble Corredizo
Triple Corredizo
Fijo con dos Corredizos
Cuatro hojas con cierre
corredizo al centro

Acrilamiento



De 6mm a 18mm

Altura máxima



Ancho máximo (por hoja)



Refuerzo de acero zincado



En Hoja y Marco

Sistema de Cierre Multipunto Marca Roto Frank - Ventana Corrediza



Cremona con Cuatro puntos de Cierre distribuidos proporcionalmente de acuerdo a la altura de la Ventana

Cerradero de Seguridad NT.

Manillas Roto Line sencilla o con llave.

Cremona Multipunto y Bulón de cierre



Manilla Roto Line




Manilla Roto Line con llave



Cerradero NT



Ventana Fijo - Corredizo

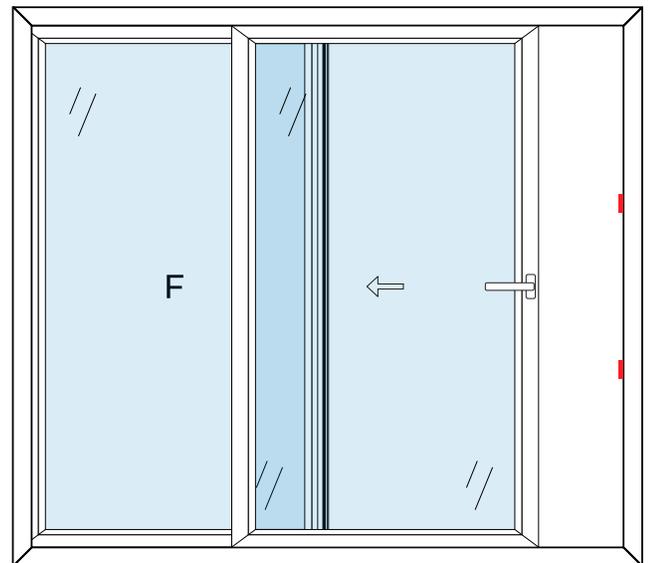

Acabados disponibles





Puerta Línea Corredera 60 - H90

Características

- Acristalamiento de 6mm hasta 18mm.
- Termo-soldadura a 45°.
- Hermeticidad con felpillos.
- Profundidad de 106mm.
- Sistema de cámaras internas.
- Acristalamiento con junquillo al interior.
- Junta hermética perimetral interna y externa en fijo y hoja.
- Resistencia a la corrosión y rayos UV.
- Desagüe al exterior oculto.
- Aislamiento térmico.
- Aislamiento acústico.

Acristalamiento


- Cristal de 6mm hasta 18mm

Sistema de Cierre Multipunto


- Cremona Multipunto
- Cerradero de Seguridad NT
- Manilla Roto Line

Posibles Configuraciones


Ventana Doble Corredizo
Ventana Fijo - Corredizo

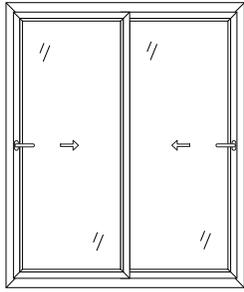

Ventana Triple Corredizo
Ventana Fijo - con dos Corredizos

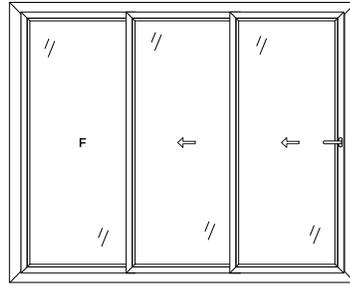

Ventana Doble Corredizo con Cierre Central

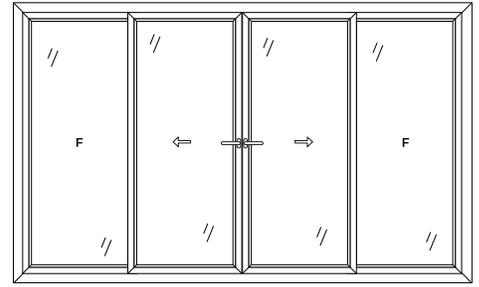


Características Puerta Línea Corredera 60 H-90

Soluciones

Fijo - Corredizo
Doble Corredizo
Triple Corredizo
Fijo con dos Corredizos
Cuatro hojas con cierre
corredizo al centro

Acristalamiento




De 6mm a 18mm

Altura máxima




2.20m

Ancho máximo (por hoja)



1.10m

Refuerzo de acero zincado



En Hoja y Marco

Sistema de Cierre Multipunto Marca Roto Frank - Puertas Corredizas



- Cremona con Cuatro puntos de Cierre distribuidos proporcionalmente de acuerdo a la altura de la Puerta, opcionalmente con llave.
- Cerradero de Seguridad NT
- Distintas combinaciones en Tiradores y uñeros

Cremona Multipunto
y Bulón de cierre



Tirador interior + Uñero exterior



Tirador interior + Tirador exterior




Tirador con cilindro interior
más Tirador con cilindro exterior



Cerradero NT




Puerta Corredera 60-H90

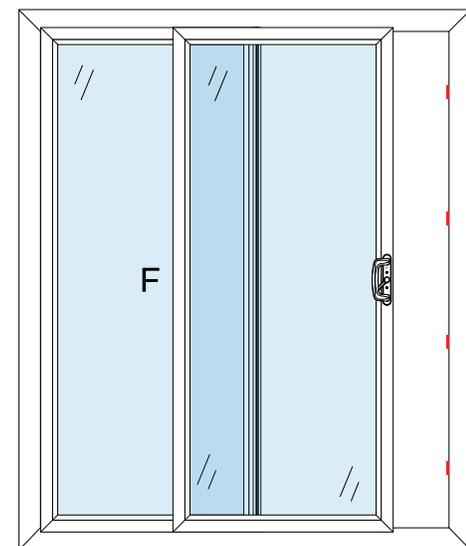

Acabados disponibles



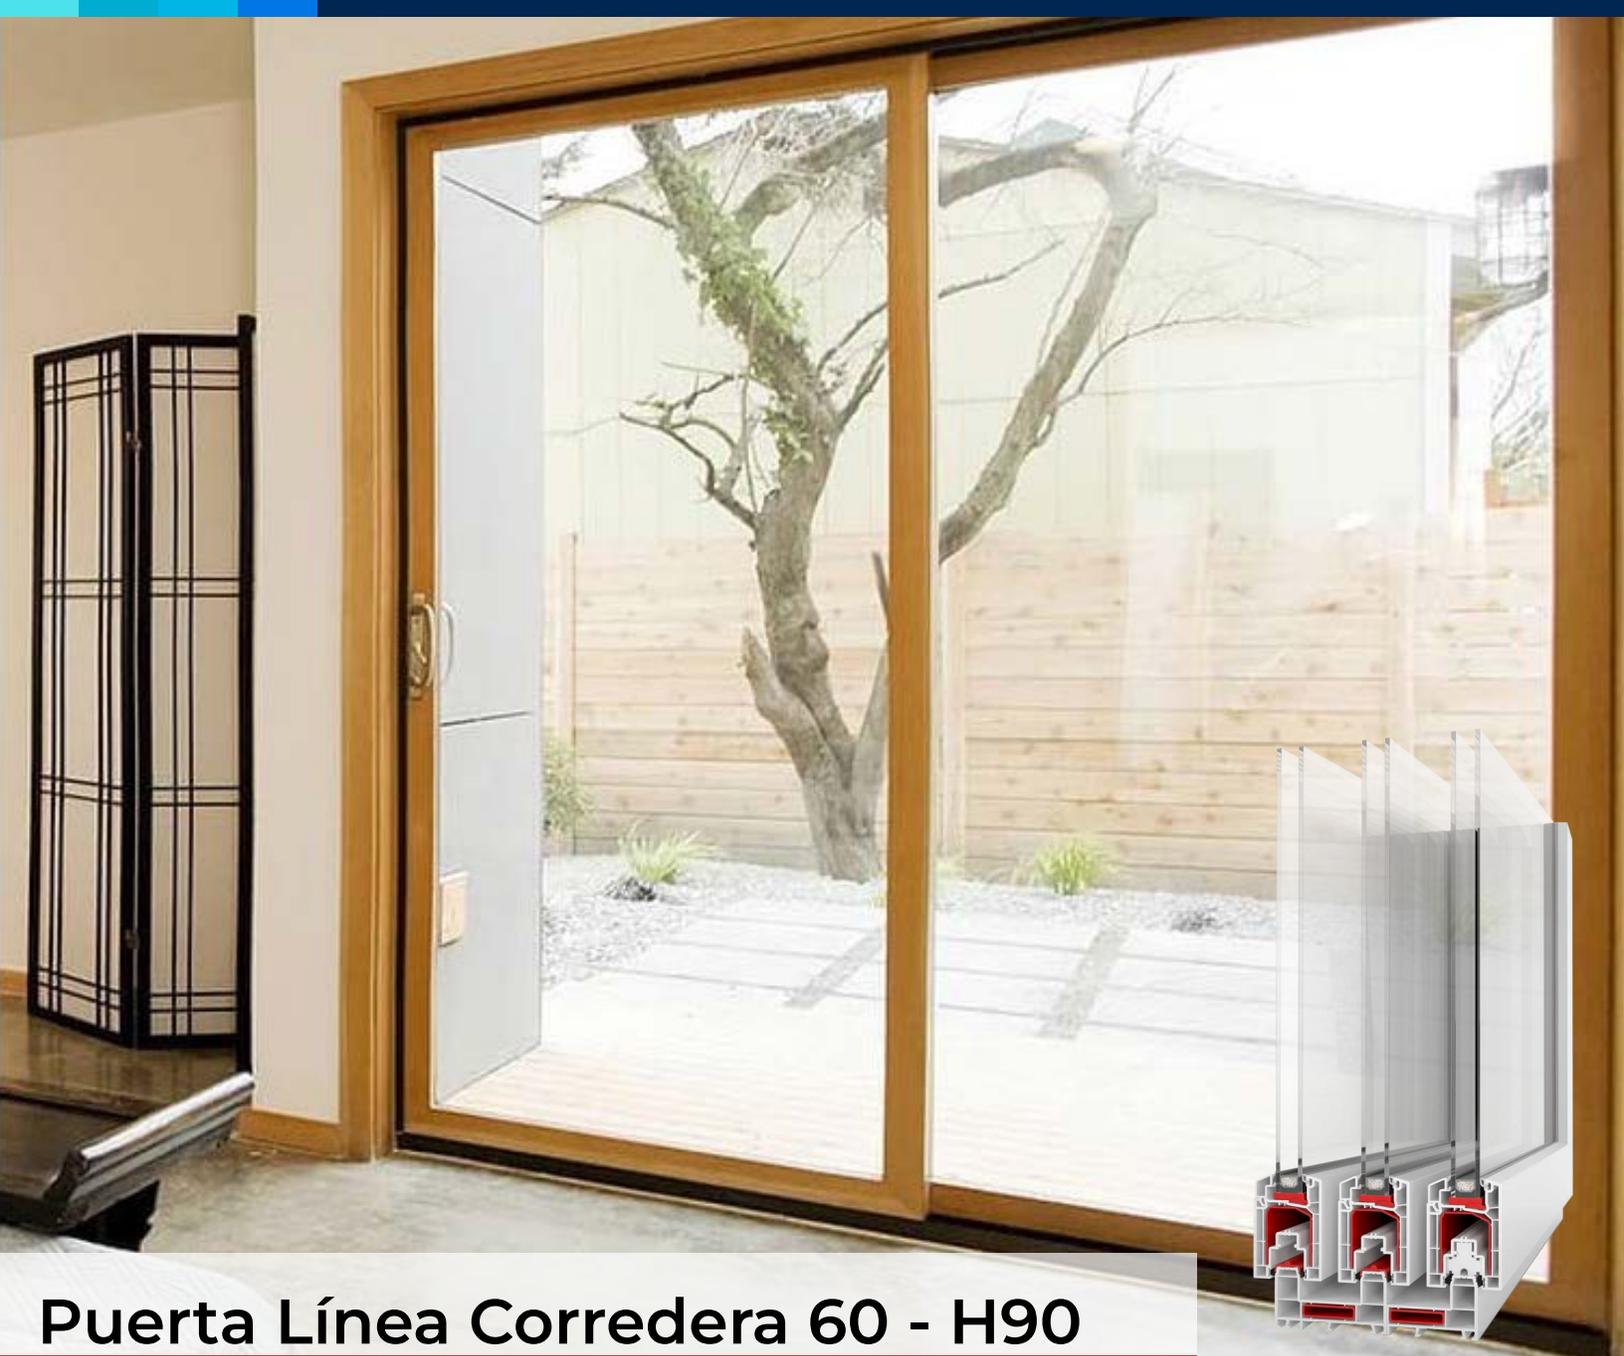

Puerta Línea Corredera 60 - H90

Características

- Acristalamiento de 6mm hasta 33mm
- Termo-soldadura a 45^a
- Hermeticidad con felpillos
- Profundidad de 170mm con riel triple
- Sistema de cámaras internas
- Acristalamiento con junquillo al interior
- Junta hermética perimetral interna y externa en fijo y hoja.
- Resistencia a la corrosión y rayos UV
- Desagüe al exterior oculto
- Aislamiento térmico
- Aislamiento acústico


Acristalamiento

- Cristal de 6mm hasta 33mm

Sistema de Cierre Multipunto

- Cremona Multipunto
- Cerradero de Seguridad NT
- Manilla Roto Line

Posibles configuraciones

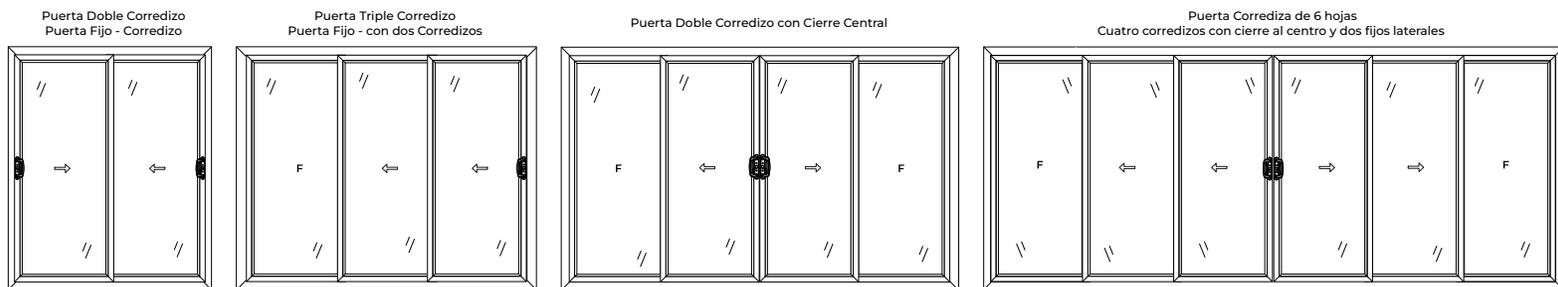


Características Puerta Línea Multi - Sliding 96

Soluciones

Fijo - Corredizo
Doble Corredizo
Triple Corredizo
Fijo con dos Corredizos
Cuatro hojas con cierre
corredizo al centro

Acristalamiento

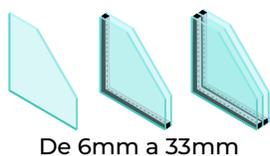

Altura máxima



Ancho máximo (por hoja)



Refuerzo de acero zincado



En Hoja y Marco

Sistema de Cierre Multipunto Marca Roto Frank - Puertas Corredizas



- Cremona con Cuatro puntos de Cierre distribuidos proporcionalmente de acuerdo a la altura de la Puerta, opcionalmente con llave.
- Cerradero de Seguridad NT
- Distintas combinaciones de Tiradores y uñeros

Cremona Multipunto y Bulón de cierre



Tirador interior + Uñero exterior



Tirador interior + Tirador exterior




Tirador con cilindro interior más Tirador con cilindro exterior



Cerradero NT



Puerta Corredera Multi - Sliding 96

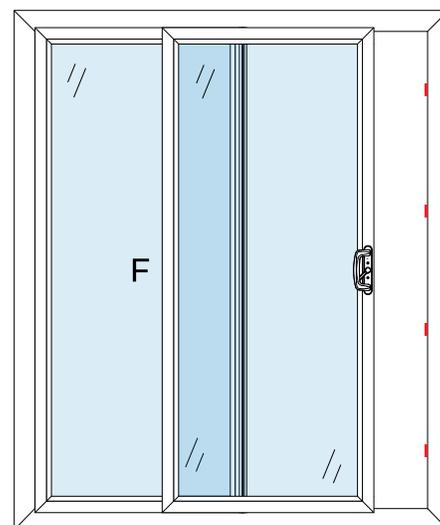

Acabados disponibles



Calidad - Para su seguridad

Confía en los Sistemas de Cancelería de PVC Aluplast y Sistemas de Cierre Multipunto Roto Frank que en conjunto brindan una superior a las ventanas convencionales.

Aislamiento acústico - Para una vida más tranquila

En nuestra vida cotidiana muchas veces anhelamos la tranquilidad y el silencio. El sistema de ventana línea Ideal 2000 con acristalamiento especial les garantiza un aislamiento acústico excelente para un hogar más tranquilo y silencioso.

Aislamiento térmico - Para su confort

En nuestra vida cotidiana muchas veces anhelamos la tranquilidad y el silencio. El sistema de ventana línea Ideal 2000 con acristalamiento especial les garantiza un aislamiento acústico excelente para un hogar más tranquilo y silencioso.

Línea Ideal 2000

- Acristalamiento de 6mm hasta 33mm
- Termo-soldadura a 45°
- Hermeticidad con juntas perimetrales
- Profundidad de 60mm
- Sistema de cámaras internas
- Acristalamiento con junquillo al interior
- Junta hermética perimetral interna y externa en hoja y marco
- Resistencia a la corrosión y rayos UV
- Desagüe al exterior oculto
- Refuerzo de acero zincado
- Aislamiento térmico
- Aislamiento acústico (reducción del ruido exterior hasta en un 90%)





Ventana de Proyección Línea Ideal 2000

Características

- Acristalamiento de 6mm hasta 33mm.
- Termo-soldadura a 45°.
- Hermeticidad con juntas perimetrales.
- Profundidad de 60m.
- Sistema de cámaras internas.
- Acristalamiento con junquillo al interior.
- Junta hermética perimetral interna y externa en hoja y maro.
- Resistencia a la corrosión y rayos UV.
- Desagüe al exterior oculto.
- Refuerzo de acero zincado.
- Aislamiento térmico.
- Aislamiento acústico (reducción del ruido exterior hasta en un 90%).


Acristalamiento

- Cristal de 6mm hasta 33mm

Sistema de Cierre Multipunto

- Cremona multipunto NT
- Ángulos de cambio y prolongador
- Cerradero básico NT
- Bisagra sistema falso compas
- Manilla Roto Line sencilla o con llave.

Sistemas de Apertura Ventanas Línea Ideal 2000

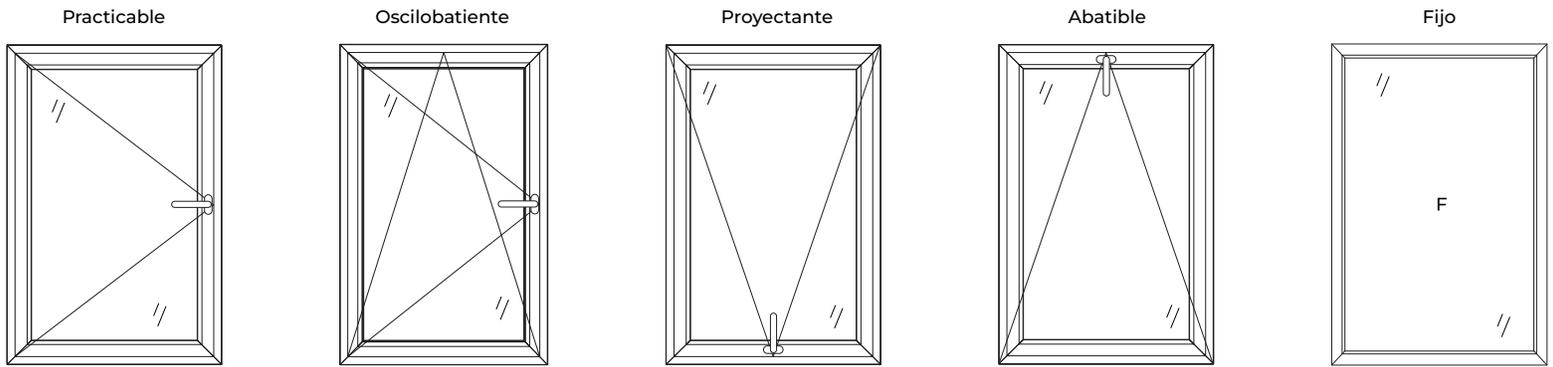


Características Ventanas Línea Ideal 2000

Sistemas


Practicable
Oscilobatiente
Proyectante
Abatible
Fijo

Acrilamiento

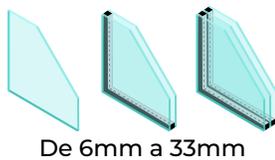


Sistema de Cierre Multipunto


(Puntos de Cierre marcados con rojo)



Junta perimetral hermética

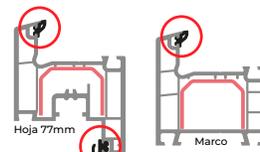

Refuerzo de acero zincado

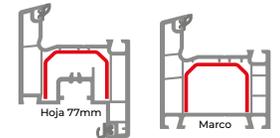

Sistema de Cierre Multipunto marca Roto Frank

- Cremona Multipunto NT
- Ángulos de cambio con 1 bulón de seguridad
- Cerradero básico NT
- Bisagra de falso compas
- Manilla Roto Line o Roto Line con llave

Cremona Multipunto



Manilla Roto Line



Prolongador 1 bulón de Seguridad



Ángulo 1 bulón de Seguridad




Cerradero básico NT



Sistema de Bisagra Falso Compas

Ventana Practicable

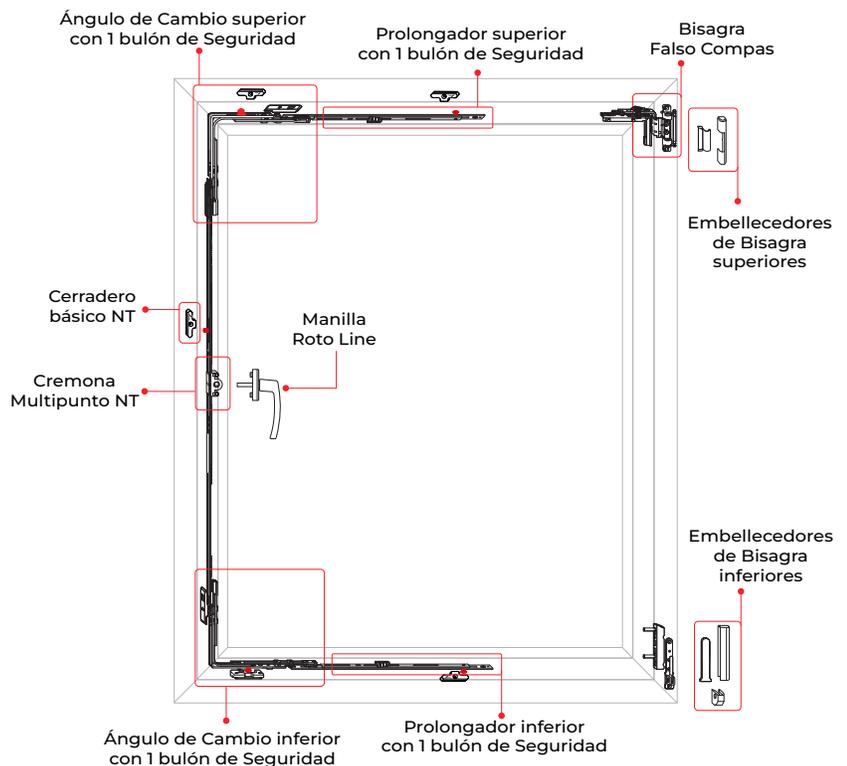

Acabados disponibles



**Ventana
Oscilobatiente**



**Ventana
Practicable**



Ventana Proyectante



Fijo





***Puerta Elevadora
Smart Slide***

Puerta Elevadora Smart Slide

Características

- Acristalamiento de 41mm.
- Termo-soldadura a 45°.
- Diferentes mecanismos de apertura.
- Hermeticidad con juntas perimetrales.
- Profundidad de 167mm.
- Sistema de cámaras internas.
- Acristalamiento con j-unquillo al interior.
- Junta hermética perimetral interna y externa hoja y marco.
- Resistencia a la corrosión y rayos UV.
- Desagüe al exterior oculto.
- Aislamiento térmico.
- Aislamiento acústico.



Mayor estabilidad = Menos mantenimiento

¿Porqué conformarse? El nuevo sistema Smart-Slide incorpora componentes de última generación altamente resistentes. El sofisticado mecanismo de la nueva puerta corredera de aluplast simplifica la tecnología de montaje utilizada.

Excelente Aislamiento

Smart-Slide consigue una hermeticidad sin igual, al innovador mecanismo de cierre y la alta calidad de las superficies de sellado mediante juntas de estanqueidad. El incremento de puntos de cierre ofrece una mejora sustancial del aislamiento, reforzando también la seguridad del conjunto. La interacción de todas las características técnicas hace que la Smart-Slide funcione perfectamente en condiciones adversas de aire, agua y viento.


Mayor comodidad gracias a su sencillo manejo

Las grandes superficies están muy de moda, esto incluye las puertas corredizas de grandes dimensiones, que se abren para integrar el jardín en el hogar. Esto no será problema para usted, ya que Smart-Slide puede ser fabricada en grandes dimensiones.




Puerta corredera elevadora | Gran visibilidad y seguridad

En la puerta corredera elevadora se aúnan óptimamente la cercanía a la naturaleza y la estética en el hogar. Incluso los elementos de grandes dimensiones proporcionan una seguridad óptima y dejan mucho espacio libre para el diseño interior de la vivienda...

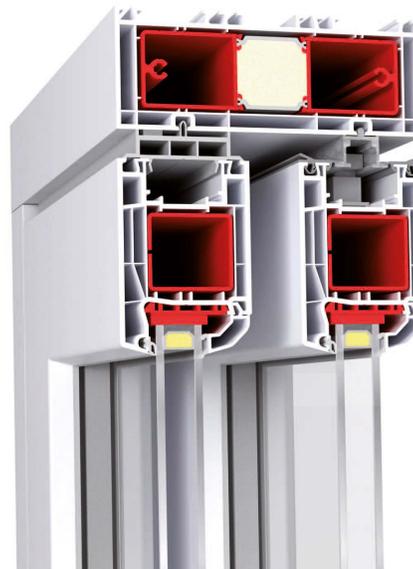


Esquemas


Esquema A

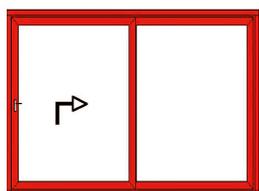


Esquema C

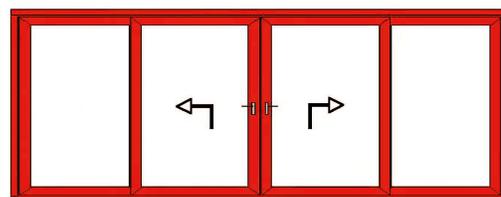

Esquema D

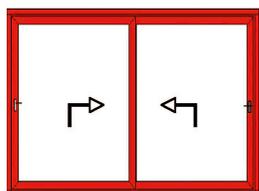

Esquema F

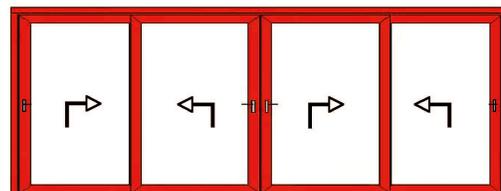

Acabados disponibles



Acabados



Silver (Sil)



Sheffield Oak
Concrete (Soc)



Sheffield
Alpine (Oak)



Sheffield (Soa)



Turner Oak Malt
(Tom)



Nogal (Nb)




Golden Oak (Go)



Caoba (Ma)



Brown Dekor
(Bd)

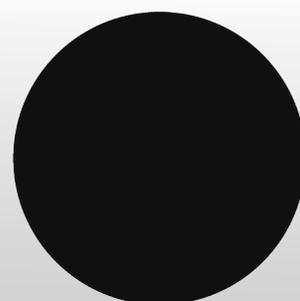


Jet Black
(Jb)



Gris Antracita
(Ag)



Ceylon

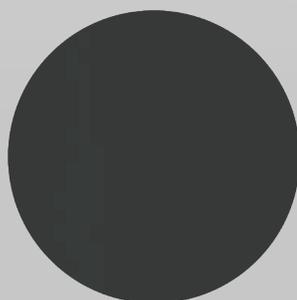

Bronze (Br)

Certificado de Acabados

Certificado de Garantía Perfiles Foliados

Para perfiles de ventanas de PVC Foliados, fabricado de PVC rígido de alta resistencia al impacto según la Norma DIN 7748 y la tecnología de extrusión Europea más avanzada.

Empresa:

“ WINGLASS ”
SIEPAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V

La empresa Aluplast GmbH, D-76275 Ettlingen garantiza durante

15 años

A partir de la fecha de instalación la calidad de los perfiles foliados:

Garantizando la resistencia a la intemperie, decoloración, desprendimiento y la deformación de perfiles con foil Cool Colors y Cool Colors Plus, skai, Continental.

El plazo de garantía de los perfiles foliados es de 15 años y comienza a partir de la fecha de instalación

La garantía cubre un reemplazo de los perfiles foliados reclamados.

La garantía se extiende también a perfiles ya elaborados y montados siempre y cuando se efectúe la elaboración, el montaje e indicaciones de mantenimiento de acuerdo con las normas Aluplast.



Director General AluplastMex
Andreas Wallisch



aluplast
Kunststoff-Fenstersysteme



Calle Arrayanes, Lote 3, Manzana 16, Col. Bruno Pagliai. CD. Industrial,
Framboyanes 91697 Veracruz, Veracruz.

ventas@winglass.mx



229 245 5935



[@winglass.mx](https://www.facebook.com/winglass.mx)

www.winglass.mx